

# サッシ

非防火Bタイプ

アルミサッシ  
マテオ  
**MADiO P**

+

Low-E  
複層ガラス

三協アルミ  
SankyoAlumi

2015.04.03

※色柄等、は印刷インクにより異なる場合がございますのでご容赦の程お願い致します。

## 基本性能

耐風圧性能	S-3(160)等級
気密性能	A-4(2)等級
遮音性能	等級2(型式認定)
水密性能	W4(35)等級

※一部商品・サイズを除きます

枠まわりの結露発生を低減させる  
**樹脂アングル**

室内アングル部を樹脂材にすることで、枠周りの結露を軽減します。



《結露比較》



●アルミアングル



●樹脂アングル

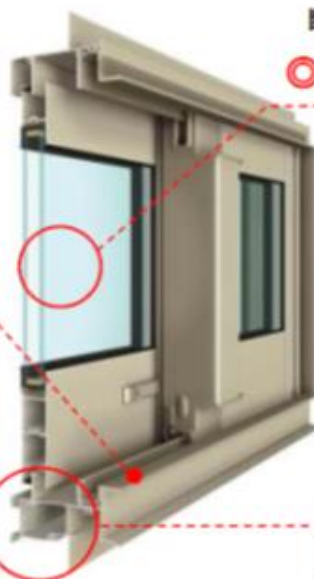

断熱・防露に優れた

## Low-E複層ガラス


特殊な金属膜をガラスにコーティングし、日射熱をカットするとともに、室内の熱が室外に逃げるのを防ぎます。夏は外部の暑い空気が室内へ伝わりにくく、冬は室内の暖房効果を高めます。



雨水の浸入を防ぐ

## 水密対策

下枠ホロー部の体積拡大と排水機能により、高い水密性を発揮し、風雨の強い場合も室内への雨水浸入を防ぎます。



## 防犯性

施錠のうっかりミスを防ぐ  
**空かけ防止機能付クレセント**



鍵子が開いていて、クレセント受けにかからないとクレセントが回らない構造としています。



ボタンをスライドするだけでダブルロック状態となり、グリーンのマーカーで施錠が確認できます。

窓の防犯性を強化する

## ワンタッチ式サブロック



障子下部に、指で押すだけで簡単に施錠できるワンタッチ式サブロックを標準装備。防犯性をさらに高めます。

※サブロックだけの施錠はおやめください。クレセントとの併用によって効果を発揮します。

## 清掃性

ガラスの清掃性に配慮



引違い窓は「内はめ・内はずし式」で、2層の窓ガラスの掃除にも配慮しています。装飾窓も外面のガラス掃除が室内で安全に行えるように配慮しています。

## 窓種



## カラー

豊富なカラーバリエーション  
全6色をご用意しています

